

Migliori caratteristiche per ottime prestazioni


Il serbatoio di recupero è ribaltabile per accedere agevolmente alle batterie e alle taniche del sistema EDS



Bocca di riempimento laterale, lontano dalle parti elettriche e dai motori, per sicurezza e comodità



La pressione sulle spazzole è regolabile, per garantire le migliori prestazioni su ogni tipo di superficie

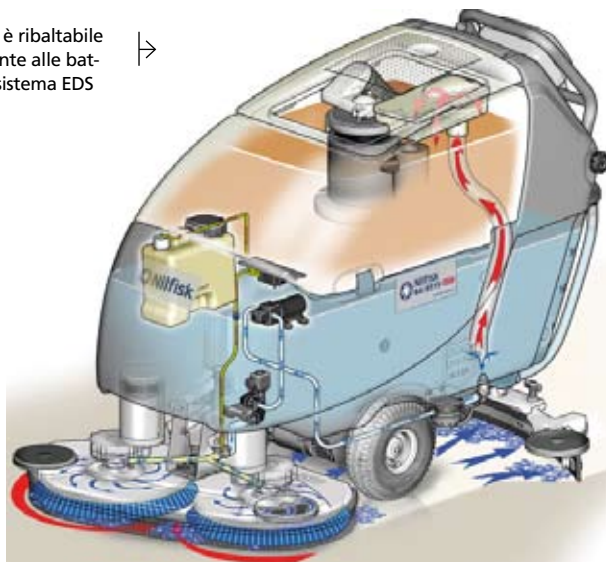

Il pannello di controllo attiva tutte le funzioni con la semplice pressione sui tasti, l'impugnatura è regolabile, per il massimo comfort



Ampio tergipavimento per una totale raccolta della soluzione, leggero e facile da pulire



Il tergipavimento è protetto da ampi paracolpi in polietilene



EDS - Eco Dosage Solution è disponibile come kit opzionale, per un reale risparmio di detergente e acqua

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Voltaggio	V	24	24	24	24
Potenza motore	W	1420	1420	1820	1420
Livello di pressione sonora a 1,5m	dB(A)	58	58	58	58
Produttività teorica/pratica	m ² /h	3700/2000	3980/2390	3980/2390	4760/2860
Pista di lavaggio	mm	660	710	710	860
Larghezza tergipavimento	mm	890	890	890	1040
Velocità massima	km/h	5.6	5.6	5.6	5.6
Serbatoio soluzione/recupero	l	85/85	85/85	85/85	85/85
Diametro spazzola/disco	mm	2x330/330	2x355/355	2x690 cil.	2x430/432
Pressione spazzola	kg	32/52	32/52	35	32/52
Velocità spazzola	rpm	220	220	613	32/52
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	cm	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Peso operativo	kg	470	470	470	470

CE Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso

Nilfisk

Lavasciuga pavimenti automatiche

Nilfisk BA 651/751/851



Una nuova generazione di lavasciuga pavimenti



Maggiore versatilità, fino al 30% di incremento della produttività, elevato livello di silenziosità e le soluzioni tecniche più innovative.

Sono solo alcune delle caratteristiche della serie di lavasciuga pavimenti Nilfisk BA651/751/851 che la rendono unica nel suo genere, e che garantiscono un reale valore aggiunto a chi svolge l'attività di pulizia. La serie di lavasciuga pavimenti Nilfisk BA651/751/851 rappresenta una combinazione unica tra un moderno design ergonomico, elevate prestazioni e un'eccellente trazione. Una linea di lavasciuga pavimenti operatore a terra disegnata per la pulizia di ampie aree.



Nilfisk BA 851



Ampie ruote paracolpi sulla testata e sul tergovivamento rendono questa serie robusta e affidabile



Tutte le funzioni sono attivabili direttamente dal pannello di controllo, riducendo i rischi di errore, per i migliori risultati di pulizia



Il sistema di dosaggio automatico del detergente EDS - Eco Dosage Solution, assicura la corretta diluizione del detergente, per un reale risparmio di costi

Maggiori prestazioni e migliore manovrabilità

- L'elevata silenziosità (solo 58 dB(A)) consente di operare anche in aree sensibili durante le ore lavorative
- L'eccellente manovrabilità permette di sterzare in soli 200 cm
- Il design ergonomico garantisce ampia visibilità e minore stress per l'operatore
- La potente trazione e la manovrabilità rendono le operazioni di pulizia semplici e veloci
- La pista di pulizia da 86cm, la velocità di 5,6 km/h e l'ampia capacità dei serbatoi assicurano lunga autonomia di lavoro ed elevata produttività
- La robusta costruzione e il design unico offrono maggiore affidabilità e lunga durata
- EDS – Eco Dosage Solution è disponibile come kit opzionale, per un reale risparmio di acqua e detergente, ed ottimizzare il processo di pulizia
- Le testate spazzola intercambiabili consentono di scegliere tra 3 testate a disco, e una cilindrica da 71 cm
- Tutte le funzioni sono attivabili direttamente dal pannello di controllo, semplice e intuitivo



Nilfisk BA 751C



La serie BA651/751/851 851 è concepita per la pulizia di ampie aree quali supermercati, ospedali e industrie