



ASPIRATORI
TRIFASE INDUSTRIALE

C600 M




ACCIAIERIE E FONDERIE



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO

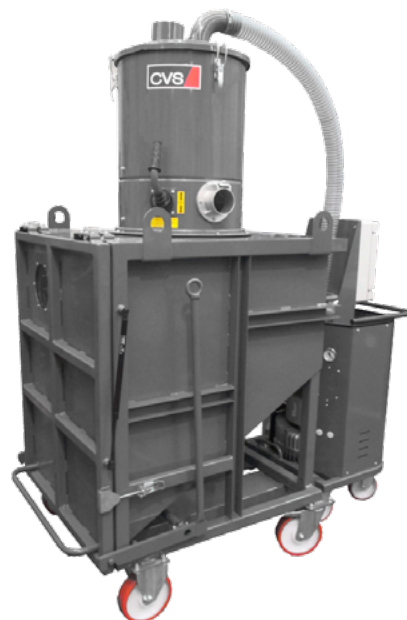

- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Ideale per aspirazione di grandi quantità di materiale
- ✓ Scarico completo, sicuro e veloce
- ✓ Inforcamento per muletto incluso
- ✓ Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 3~
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmHg	2500
Portata d'aria massima	m³/h	540
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Tasche	
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Sistema di pulizia	Manuale	
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	110

UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità	l	600
Ø bocchettone	mm	80

INGOMBRI

Dimensioni	cm	98x100x224h
Peso	kg	380



ASPIRATORI
TRIFASE INDUSTRIALE

C600 M



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a 24V, azionato da interruttori indipendenti, protetti all'interno di una solida testata in acciaio contenente materiale fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio.



UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita nel contenitore a benna dotato di ruote, con scarico frontale completo e veloce che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato. L'aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote in poliuretano e inforcamento per muletto.



OPTIONALS

✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA